

## CENTRADA EN LO ESENCIAL

### Acceso radiológico excepcional

Diseñada para permitir un acceso sin obstáculos al arco en C durante todas las intervenciones quirúrgicas.



Configuración con extensiones de carbono

### Amplia gama de extensiones compatibles con las mesas quirúrgicas CMAX® 3\*



### Unidad de control adaptado

#### Mando a distancia estándar

Sencillo y ergonómico, con acceso directo a todos los movimientos.

Mando a distancia **opcional** con pantalla, memorias para las posiciones y Bluetooth.

Pedal



### Comodidad del paciente

Colchonetas de espuma de varias densidades disponibles con bandas de velcro y sujeciones SnapLINX™. Fáciles de acoplar y limpiar, nuestras colchonetas garantizan un alto grado de comodidad y una colocación segura del paciente.



Extensiones con bloqueo y desbloqueo rápido y sencillo gracias al sistema Hi-lock.

Fuelles moldeados impermeables que impiden la penetración de líquidos y secreciones corporales o productos descontaminantes.

Accesibilidad insuperable gracias al diseño compacto de la base, con más espacio para los pies para el personal de quirófano.

Chasis del tablero, base y columna de acero inoxidable con tratamiento de superficie para facilitar su limpieza y descontaminación.

Excelente estabilidad con los 4 anclajes al suelo de accionamiento electrohidráulico (compensación de hasta 4 mm).

Cubierta de la base resistente a los impactos.

Seguridad incorporada con un panel de emergencia integrado en el sistema.

(\*): excepto ORT8000B y ORT9000B

**STERIS**  
**KERNA™**  
 General Surgical Table

## Características mecánicas


Bajar/subir mesa	595 mm/945 mm (versiones LV y LSX) 695 mm/1045 mm (versiones HV y HSX)
Inclinación izquierda/derecha	20°/20°
Trendelenburg/Anti Trendelenburg	30°/30°
Subir/bajar respaldo	90°/90°
Desplazamiento de tablero desde cabezal a sección de piernas	0 mm/230 mm (carrera de 230 mm)
Flex/Reflex	-220°/120°
Longitud del tablero (sin extensiones)	840 mm
Anchura del tablero	520 mm (560 mm incluidos los rieles)
Peso de la mesa sin carga	185 kg
Peso máximo del paciente + accesorios	270 kg
Capacidad máxima de carga de subida/bajada	300 kg tablero horizontal, centrado
Distancia respecto al suelo/Diámetro de la rueda	16 mm/100 mm




## Movimientos posibles (asiento y semirrespaldo)




Bajar/subir

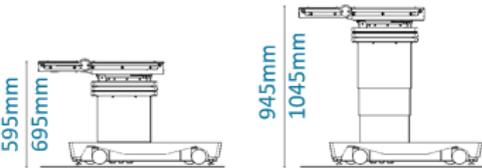


220° Flex/Reflex




120°




Desplazamiento de tablero

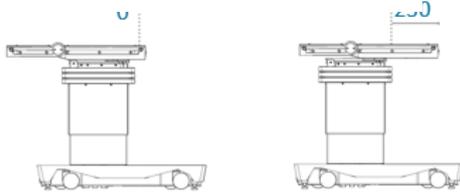


Inclinación lateral

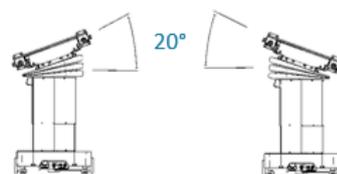

90° Respaldo-Asiento

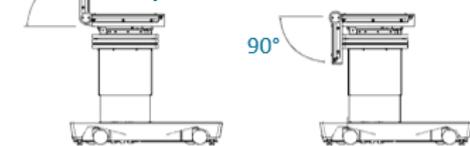

Trendelenburg/Anti Trendelenburg

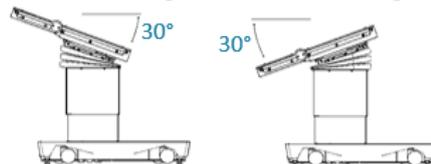

## Todas sus necesidades

Referencia	Modelos de mesa KERNA™
KERNAHV	Versión alta para colchonetas de velcro
KERNALV	Versión baja para colchonetas de velcro
KERNAHSX	Versión alta para colchonetas SnapLINX™
KERNALSX	Versión baja para colchonetas SnapLINX™

**STERIS SAS**  
 116 Avenue Magudas  
 33185 Le Haillan (Burdeos) - Francia  
 Tel.: +33 (0)5 56 93 94 94  
 Correo electrónico: stecnico.es@steris.com  
 www.steris-healthcare.com  
 www.steris-accessories.com

**STERIS Corporation**  
 5960 Heisley Road - Mentor,  
 OH, 44060-1834 (EE. UU.)  
 Tel.: +1 440-354-2600  
 Fax: +1 440-639-4457  
 www.steris.com

**Oficinas centrales en ASIA**  
 STERIS SINGAPUR PTE LTD  
 3 International Business Park  
 #01-20 Nordic European Center  
 Singapore 609927  
 Tel.: +65 6841 7677 - Correo electrónico: APCS@steris.com

### OFICINAS DE STERIS EN EL MUNDO

Bélgica: +32 3 304 95 44  
 Alemania: +49 221 4661 20 30  
 Italia: +39 02 213 034 1  
 América Latina: +55 11 3372 9499  
 Rusia: +7 495 225 85 63  
 España: +34 91 658 5920  
 Suiza: +41 (0) 32 376 02 00  
 Reino Unido: +44 116 2740 600